


STL H3 - T08 - 2B/2BD

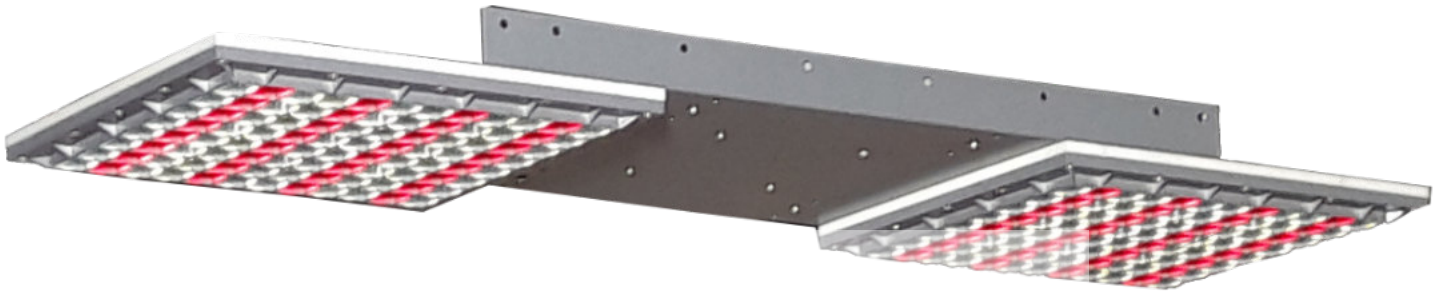

La soluzione con **2 STL INDOOR FLOR accoppiati** è stata studiata per facilitare l'installazione in box di medie dimensioni (da 120 x 120cm a 100 x 150cm). La barra centrale è predisposta per permettere al cliente di modificare la distanza fra gli apparecchi ed adattarli alle dimensioni del box, così da ottenere la migliore uniformità ed efficienza. L'apparecchio viene fornito, su richiesta, con dimmer 40 - 70 - 100% (**versione 2BD**).

The solution with **2 STL INDOOR FLOR coupled** has been designed to facilitate installation in medium-sized boxes (from 120 x 120cm to 100 x 150cm). The central bar is designed to allow the customer to change the distance between the devices and adapt it to the dimensions of the box so as to obtain the best uniformity and efficiency. The group is supplied, on request, with dimmer 40 - 70 - 100% (**2BD version**).

www.luxled.it - www.stlhorti.eu

STL H3-T08-2B
100÷ 277 V AC 47/63 Hz
440 W
128 OSRAM power LED
64 OSRAM power LED
1270 µmol/s (2,85 µmol/J)
Silicone - DIFFUSA 60° X 90° Silicone - DIFFUSED 60° X 90°
Alluminio / acciaio inox Aluminium / stainless steel
IP67/IP69K
-30 °C +45 °C
998 ÷ 112X300X70 mm
12 Kg
> 60.000 h L80

DATI TECNICI TECHNICAL DATA
Tensione di alimentazione Voltage
Potenza Power
LED bianco White LED
LED rosso Red LED
PPF nominale Nominal PPF
Ottica Optic
Cassa Case
Grado IP (driver/modulo LED) IP Protection (driver/LED module)
Temperatura operativa Working temperature
Dimensioni Dimensions
Massa Weight
Durata dei LED LED Lifetime

STL H3-T08-2BD
100÷ 277 V AC 47/63 Hz
440 W
128 OSRAM power LED
64 OSRAM power LED
1270 µmol/s (2,85 µmol/J)
Silicone - DIFFUSA 60° X 90° Silicone - DIFFUSED 60° X 90°
Alluminio / acciaio inox Aluminium / stainless steel
IP67/IP69K
-30 °C +45 °C
998 ÷ 112X300X70 mm
12 Kg
> 60.000 h L80

FOR MORE INFO SEE T